




D-HB lasmanipulator

D-HB lasmanipulator

Lasmanipulator met zeer stabiele constructie. Zeer geschikt voor zwaar en nauwkeurig positioneerwerk en rondlaswerk. De machine is CE gecertificeerd. Standaard voorzien van een voetpedaal start/stop en een afstandsbediening die voorzien is van digitale uitlezing.

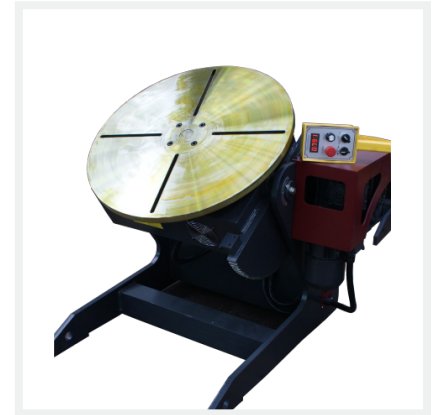

Model	Max.belading (KG)	Rotatiesnelheid. (Omw/min)	Max. Toelaatbaar vermogen lassen	Kantelhoek(°)	Draaitafel(Ø mm)	Motorvermogen roteren (KW)	Motorvermogen kantelen (KW)	Max. Koppel draaitafel N/m	Max. afstand Zwaartepunt (MM)
D-HB-3	300	0.25-4	500A	0-90	560	0.4*	Handmatig	360	150
D-HB-6	600	0.2-2	500A	0-90	700	0,37	0.37	900	250
D-HB-10	1.000	0.12-1.2	500A	0-120	900	0.75	0.55	2000	300
D-HB-20	2.000	0.1-1.0	500A	0-130	1.100	1.1	0.75	4000	300
D-HB-30	3.000	0.05-0.5	700A	0-130	1.300	1.1	1.1	6000	300
D-HB-40	4.000	0.05-0.5	700A	0-130	1.400	1.1	1.1	8000	300
D-HB-50	5.000	0.05-0.5	700A	0-130	1.500	1.5	1.5	10000	300
D-HB-60	6.000	0.05-0.5	700A	0-130	1.600	1.5	2.2	12000	300
D-HB-80	8.000	0.02-0.2	1000A	0-130	1.800	1.5	2.2	16000	400
D-HB-100	10.000	0.02-0.2	1000A	0-130	2.000	1.5	2.2	20000	400

